

WP STRIP 45

2-Schicht 11mm mit ca. 4,5 mm Nuttschicht
Dimension: 360 x 108 x 11 mm

Verlegetechnik



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr notwendig.




FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall



GESUND-PARKETT: Raumklimaregulierung und allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften

Verlegemuster:

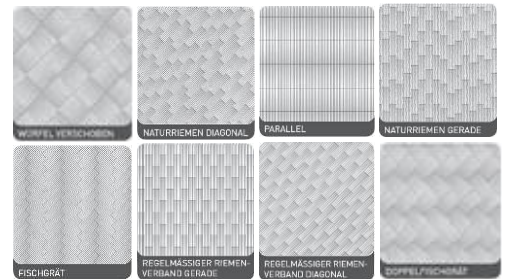

Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 11 mm
Nuttschicht	4,5 mm Massivholz
Trägermaterial	HDF (High Density Fiberboard)
Bearbeitung	Lamellenstab 4-seitig Nut und Feder
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %
Zusammensetzung	Ca. 87% nachwachsende Rohstoffe, 8% gebundenes Wasser und 5% synthetische Stoffe
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet. Ahorn bedingt geeignet.
Brandverhalten	C _{fl} -s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen (bitte beachten Sie die Einbaubedingungen)
Wärmedurchlasswiderstand	0,065 m ² K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrad nach Brinell	23-47 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart)
Ökologische Verantwortung	

Holzarten/Farben
Sortierungen/Veredelungen:
siehe aktuelle Preisliste



Oberflächen:



PROSTRONG – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE

Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 83. Gleitreibungskoeffizient entspricht Anforderungen gemäß DIN 18032.



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Vereinigt die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölte ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 90.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werkseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.

Intelligente Merkmale:

- Besonders hochwertig und langlebig durch die überdurchschnittlich starke Massivholznuttschicht von 4,5mm
- Einmalige Design und Gestaltungsvielfalt

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC und FSC auf Anfrage. Stand der Technik Dezember 2017.