

WP STRIP 45

2-Plis 11 mm avec un parement d'env. 4,5 mm d'épaisseur
Dimensions : 360 x 108 x 11 mm, 1/2 lames G, 1/2 lames D

Mise en œuvre :



Fonctionnalités :



PARQUET SANS ENTRETIEN : L'entretien des finitions ProStrong et ProActive+ en locaux d'habitation n'est plus nécessaire,




PARQUET SANTÉ : Régulation de l'ambiance climatique, avec des propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



PARQUET SILENCE : Par le collage à plein, réduction forte de la sonorité

Motifs de pose :

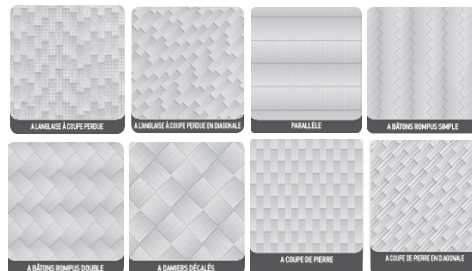

Description produit :

Lieu de fabrication	Autriche
Épaisseur totale	contrecollé 2-Plis 11 mm
Parement	bois noble de 4,5 mm d'épaisseur
Support	panneau de fibres HDF hydrofugé
Assemblage	rainures et languettes sur les 4 cotés,
Humidité du bois	obtenu par long stockage sur parc et garantie par la qualité du séchage du bois (Siccité du bois 8 % ± 1 %)
Constituants	A la livraison env. 87% de matière première renouvelable, 8% d'eau de constitution et env. 5 % de matière synthétique
Plancher chauffant	Chêne de préférence.
Réaction au feu	C _{fl} -s1 (Difficilement inflammable) pour toutes les finitions usine (veiller à respecter les conditions de mise en œuvre)
Résistance thermique	0,065 m ² K/W
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable
Degré de dureté Brinell	23-47 N/mm ² (selon l'essence de bois)

Classe d'usage :

Essences de bois

Chêne fumé à cœur	33
Noyer étuvé	23
Robinier étuvé	33
Chêne	33
Chêne Kaschmir, Chêne Savanne	33
Frêne	33

Responsabilité écologique



Finitions :



PROSTRONG – LA FINITION „VERNI SATINÉ“

Vernissage spécial, écologique, sans entretien et faiblement salissant, constitué de 7 couches de vernis indissociables. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures. Stabilité aux produits chimiques selon EN 13442. Résistance 12 fois supérieure à l'exigence de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 83. Coefficient de frottement répond aux exigences de la Norme DIN 18032.



PROACTIVE+ – LA FINITION „VERNI MAT ASPECT HUILÉ“

Réunit les avantages de la finition verni ProStrong sans entretien avec un aspect visuel d'une finition huile naturelle ProVital. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures, stabilité aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 90.



PROVITAL – LA FINITION „HUILE NATURELLE“

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière. Particulièrement respirant, et partiellement renouvelable. Finition huilée finie d'usine pour les locaux d'habitation (finish) – pour un usage en locaux publics, une application complémentaire de ProVital finish est obligatoire. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 144. Composition de revêtement naturel selon ÖNORM C 2380.

Caractéristiques intelligentes :

- Convient parfaitement à la rénovation grâce à la faible épaisseur totale
- Qualité d'exception et durable grâce à l'épaisseur de parement en bois massif d'env. 4,5 mm d'épaisseur, supérieure à la moyenne.
- Classe d'usage : 23 -33 selon l'essence de bois selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003
- Mise en œuvre suivant NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009
- PEFC : sur demande avec délais de livraison à convenir

Conclusions :

Données dimensionnelles et caractéristiques techniques peuvent varier très faiblement dû au matériau bois ou aux techniques de finition. PEFC et FSC sur demande.