

## WP STRIP 45 LINE

2-Schicht 11mm mit ca. 4,5 mm Nuttschicht  
Dimension: 360 x 108 x 11 mm

Verlegetechnik:



### Funktionalitäten:




**GESUND-PARKETT:** Raumklimaregulierung und allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

### Verlegemuster:

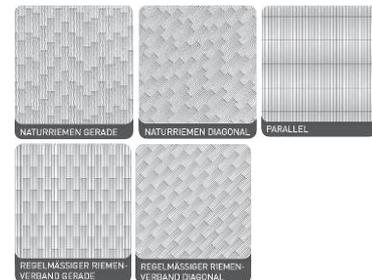

### Produktbeschreibung:

Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 11 mm	Holzarten/Farben
Nuttschicht	4,5 mm Massivholz	Sortierungen/Veredelungen
Trägermaterial	HDF (High Density Fiberboard)	auf Anfrage
Bearbeitung	Lamellenstab 4-seitig Nut und Feder	
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %)	
Zusammensetzung	Bei Auslieferung ca. 92% nachwachsende Rohstoffe, 7% gebundenes Wasser und 1-2% synthetische Stoffe	
Fußbodenheizung	Esche gut geeignet.	
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> -s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen (Bitte beachten Sie die Einbaubedingungen)	
Ökologische Verantwortung		



### Oberflächen:



#### PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Rutschhemmklasse R9 gemäß DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Eignet sich durch die niedrige Gesamthöhe perfekt für Renovierungen
- Besonders hochwertig und langlebig durch die überdurchschnittlich starke Massivholznuttschicht von 4,5mm
- Einmalige Design und Gestaltungsvielfalt
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit