

WP STRIP

2-Schicht 9mm mit ca. 4,5 mm Nuttschicht
Dimension: 360 x 108 x 9 mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:




PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für die Oberfläche ProStrong matt im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegemuster:

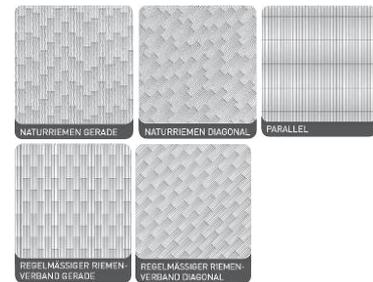

Produktbeschreibung:

Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 9 mm	Holzarten/Farben	Sortierungen/Veredelungen/Oberflächen auf Anfrage
Nuttschicht	4,5 mm Massivholz		
Trägermaterial	Hartholzlamellen kreuzweise zur Deckschicht verleimt		
Bearbeitung	Lamellenstab 4-seitig Nut und Feder		
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %)		
Zusammensetzung	Bei Auslieferung ca. 91% nachwachsende Rohstoffe, 8% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe		
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet.		
Brandverhalten	C _{fl} -s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgebrauchten Oberflächen (Bitte beachten Sie die Einbaubedingungen)		
Ökologische Verantwortung			



Oberflächen:



PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAT

Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Eignet sich durch die niedrige Gesamthöhe perfekt für Renovierungen
- Besonders hochwertig und langlebig durch die überdurchschnittlich starke Massivholznuttschicht von 4,5mm
- Einmalige Design und Gestaltungsvielfalt
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit