

WP 550

2-Schicht 11mm mit ca. 5,5 mm Nutzschicht

Dimension: 500 x 65 x 11 mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr notwendig.




GESUND-PARKETT: Raumklimaregulierung und allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegemuster:

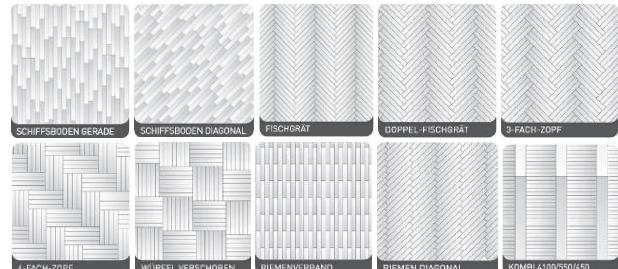

Produktbeschreibung:

Gesamtstärke

2-Schicht Aufbau 11 mm

Holzarten/Farben

Nutzschicht

5,5 mm Massivholz

Sortierungen/Veredelungen

Trägermaterial

Fichte mit stehenden Jahresringen, Stirnholzlamellen aus hochwertigem Sperrholz

siehe Preisliste 2013

Bearbeitung

Einzelstab 4-seitig Nut und Feder wahlweise gebürstet aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %)

Zusammensetzung

Bei Auslieferung ca. 91% nachwachsende Rohstoffe, 8% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe

Fußbodenheizung

Eiche ideal geeignet. Buche und Ahorn nur bedingt geeignet.

Brandverhalten

C_{fl}-s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgebrachten Oberflächen (Bitte beachten Sie die Einbaubedingungen)

Ökologische Verantwortung



Oberflächen:



PROSTRONG – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE

Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Rutschhemmklassle R10 gemäß DIN 51130.



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Vereint die pflegefreien Vorteile der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmklassle R10 gemäß DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Rutschhemmklassle R9 gemäß DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Beste Objekteignung durch die – im Vergleich zum Marktstandard – ca. 5,5 mm starke Massivholz-Nutzschicht
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die Einzelstabelemente und die Kombinierbarkeit mit WIP 4100
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit