

WP STRIP 45

2-Schicht 11mm mit ca. 4,5 mm Nuttschicht
Dimension: 360 x 108 x 11 mm

Verlegetechnik



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für die Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.




FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall



GESUND-PARKETT: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften

Verlegemuster:

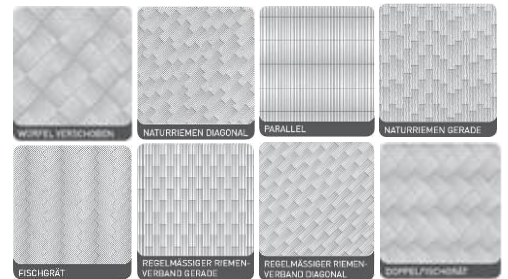

Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 11 mm
Nuttschicht	4,5 mm Massivholz
Trägermaterial	HDF (High Density Fiberboard)
Bearbeitung	Lamellenstab 4-seitig Nut und Feder
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %)
Zusammensetzung	Ca. 87% nachwachsende Rohstoffe, 8% gebundenes Wasser und 5% synthetische Stoffe
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet.
Brandverhalten	C _{fl} -s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgebracht Oberflächen (bitte beachten Sie die Einbaubedingungen)
Wärmedurchlasswiderstand	0,065 m ² K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrad nach Brinell	23-47 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart)
Ökologische Verantwortung	

Holzarten/Farben
Sortierungen/Veredelungen:
siehe aktuelle Preisliste

90°



Oberflächen:



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Vereinigt die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhllollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 90.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werkseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.

Intelligente Merkmale:

- Besonders hochwertig und langlebig durch die überdurchschnittlich starke Massivholznuttschicht von 4,5mm
- Einmalige Design und Gestaltungsvielfalt.

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC und FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Stand der Technik Juli 2019.