

## WP 450

**2-Schicht** 11mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht

Dimension: 500 x 65 x 11 mm

### Funktionalitäten:



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für ProActive+ Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig



**GESUND-PARKETT:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften




**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegetechnik:





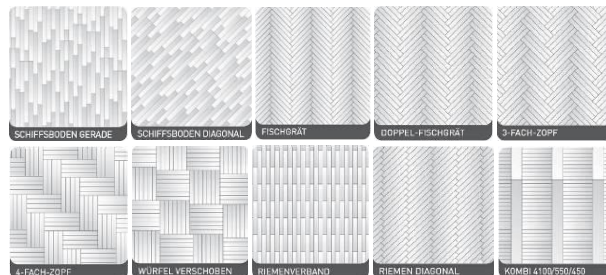

VERKLEBUNG  
SCHWIMMEND

Verlegemuster:



### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Farben
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 11 mm	Sortierungen/Veredelungen:
Nuttschicht	ca. 3,6 mm Massivholz	Siehe aktuelle Preisliste
Trägermaterial	Fichte mit stehenden Jahresringen, Stirnholzlamellen aus hochwertigem Sperrholz	
Bearbeitung	Einzelstab, 4-seitig Nut und Feder, wahlweise gebürstet	
Holzfeuchte	Aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %)	
Zusammensetzung	Ca. 91% nachwachsender Rohstoff Holz, 8% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe	
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet.	
Brandverhalten	C <sub>ir</sub> -s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)	
Wärmedurchlasswiderstand	0,084 m <sup>2</sup> K/W	
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar	
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (in Abhängigkeit der Holzart)	
Ökologische Verantwortung	   	

### Oberflächen:



#### PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhllentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



#### PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöl, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die Einzelstabelemente und die Kombinierbarkeit mit WIP 4100
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. Das Produkt wird aus ca. 70% PEFC-zertifiziertem Holz gefertigt. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften). Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilme und Reinigungsrückstände möglich. Stand der Technik August 2021.