

## Weitzer Lamelle 500

**2-Plis** 9,3 mm avec un parement d'env. 2,7 mm d'épaisseur  
Dimensions: 500 x 68 x 9,3 mm, 1/2 lames droites, 1/2 lames gauches


Mise en œuvre :



### Fonctionnalités:

- PARQUET SANS ENTRETIEN:** Plus d'entretien nécessaire de la finition ProActive+ en locaux d'habitation privés.
- PARQUET SANTÉ:** Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes
- PARQUET SILENCE:** Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité

### Motifs de pose:

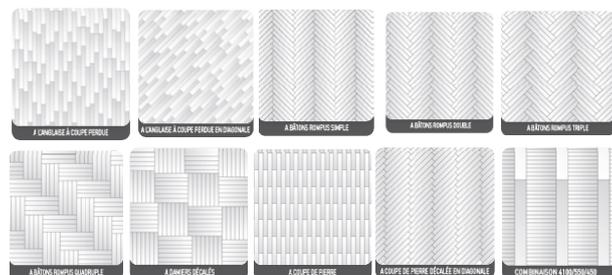

### Description produit:

Lieu de fabrication	Autriche
Epaisseur totale	contrecollé 2-Plis 9,3 mm
Parement	monolame, bois noble d'env. 2,7 mm d'épaisseur, sans chanfreins
Support	bois avec cernes annuels sur quartier
Usinage	monolame, rainures et languettes sur les 4 cotés,
Humidité du bois	obtenu par long stockage sur parc et garantie par la qualité du séchage du bois (Siccité du bois à l'expédition : 8 % ± 1 %)
Plancher chauffant	Compatible (sous réserve de respect des consignes de la fiche MB 020)
Résistance thermique	0,067 m <sup>2</sup> K/W
Réaction au feu selon EN 13501-1	D <sub>fl</sub> -s1 (inflammable) avec finition ProActive+ ou ProVital finish (selon les conditions de mise en œuvre)
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable
Degré de dureté Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (selon l'essence de bois)
Responsabilité écologique	

### Essence de bois/couleurs - Classe d'usage:

Chêne fumé à cœur	23
Noyer étuvé	22
Chêne, Chêne Oyster, Chêne Pur	23
Chêne Kaschmir, Chêne Savanne	23
Chêne ambré	23



### Finitions:



**PROACTIVE+ – LA FINITION « VERNI MAT ASPECT HUILÉ »**  
Sans entretien, une finition verni mat avec un aspect visuel huilé naturel. Propriétés antistatiques et antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures et stabilité aux produits chimiques. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.



**PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE**  
Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement renouvelable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privés (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition ProVital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

### Caractéristiques intelligentes:

- Ce format se prête à de multiples possibilités de motifs de pose et se combine aussi avec la Weitzer Planche 1000
- Classe d'usage : 22-23 suivant l'essence de bois selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003
- Mise en œuvre suivant NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2020
- Habillage d'escalier WP MULTI : Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur

### Remarques finales :

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut en être tenu responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage.