

## Weitzer Diele 1400

**2-Schicht** 9,3mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht

Dimension: 1400 x 140 x 9,3mm

Verlegetechnik



### Funktionalitäten:



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.




**GESUND-PARKETT – ProVital finish:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

### Verlegemuster:

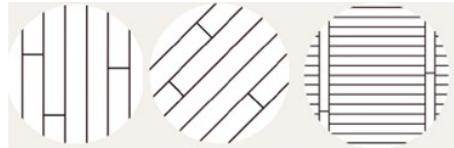

### Produktbeschreibung:

|                               |   |                            |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| Produktionsstandort           | Österreich  | Holzarten/Farben           |
| Gesamtstärke                  | 2-Schicht Aufbau 9,3mm  | Sortierungen/Veredelungen: |
| Nutzschicht                   | ca. 2,7mm Massivholz  | siehe aktuelle Preisliste  |
| Trägermaterial                | Holzwerkstoff   |                            |
| Bearbeitung                   | 4-seitig Nut und Feder  |                            |
| Holzfeuchte                   | aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz<br>(Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 8% ± 1%)   |                            |
| Fußbodenheizung               | geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)  |                            |
| Brandverhalten lt. EN 13501-1 | Cfl-s1 für Holzart Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert) mit<br>Oberflächen Pro Active+ oder Pro Vital f<br>Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage<br>(Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) |                            |
| Wärmedurchlasswiderstand      | 0,055m <sup>2</sup> K/W   |                            |
| Renovierbarkeit               | mehrfach abschleifbar   |                            |
| Härtegrad nach Brinell        | 23-42 N/mm <sup>2</sup> (in Abhängigkeit der Holzart)   |                            |
| Ökologische Verantwortung     |   |                            |



### Oberflächen:



#### PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



#### PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Hochwertige Optik durch mögliche Oberflächen-Veredelung.
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutschigkeiten) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsprodukten möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten. Stand der Technik 01-2026.