

## Weitzer PRO 1000 5,5

2-Schicht – Gesamtstärke 12,2mm mit ca. 5,5mm Nutzschicht  
Dimension: 1000x125x12,2mm



Verlegetechnik:

### Funktionalitäten:




**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Polish-Pflege für die ProStrong matt Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



**GESUND-PARKETT:** ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, atmungsaktive und antistatische Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Hervorragende Dämmung von Raumschall durch vollflächige Verklebung.

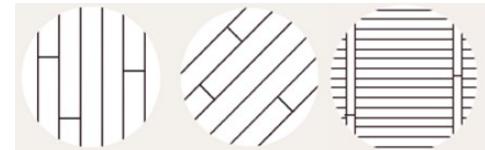

### Verlegemuster:

### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Sortierungen/ Veredelungen auf Anfrage	
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 12,2mm		
Nutzschicht	ca. 5,5mm Massivholz		
Trägermaterial	Holzwerkstoff		
Bearbeitung	4-seitig Nut u. Feder, stirnseitige Stoßkantenimprägnierung bei ungefaster Ausführung		
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchte bei Erstauslieferung 8 % ± 1%)		
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)		
Wärmedurchlasswiderstand	0,072 m <sup>2</sup> K/W		
Brandverhalten nach EN 13501-1:	Cfl-s1 mit Pro Strong matt oder Pro Vital finish Oberfläche für Holzart Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert – Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)		
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar		
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (Holzart Eiche; gemessen senkrecht zur Faser)		
Ökologische Verantwortung			



### Oberflächen:



**PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD**  
Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften.  
Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit.  
Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.



**PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE**  
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv  
und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen  
Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.  
Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutschscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten. Stand der Technik 01-2026.