

## Weitzer PRO 500 5,5

2-Schicht - Gesamtstärke 12,2mm mit ca. 5,5mm Nutzschicht

Dimension: 500x68x12,2mm

Funktionalitäten:



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Polish-Pflege für die ProStrong matt Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



**GESUND-PARKETT:** ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, atmungsaktive und antistatische Eigenschaften




**FLÜSTER-PARKETT:** Hervorragende Dämmung von Raumschall durch vollflächige Verklebung.

Verlegetechnik:



Verlegemuster:

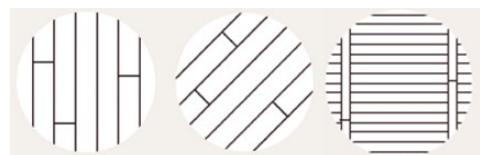

### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Sortierungen/ Veredelungen auf Anfrage	
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 12,2mm		
Nutzschicht	ca. 5,5mm Massivholz		
Trägermaterial	Holzwerkstoff		
Bearbeitung	4-seitig Nut u. Feder, stirnseitige Stoßkantenimprägnierung aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchte bei Erstauslieferung 8% ± 1%)		
Holzfeuchte	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)		
Fußbodenheizung	0,072 m <sup>2</sup> K/W		
Wärmedurchlasswiderstand	Cfl-s1 mit Pro Strong matt oder Pro Vital finish Oberfläche für Holzart Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert – Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)		
Brandverhalten nach EN 13501-1:	mehrfach abschleifbar		
Renovierbarkeit	23-42 N/mm <sup>2</sup> (Holzart Eiche; gemessen senkrecht zur Faser)		
Härtegrad nach Brinell			
Ökologische Verantwortung			



### Oberflächen:



**PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD**  
Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften.  
Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit.  
Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.



**PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE**  
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.  
Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftraggeber hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 01-2026.