

## Weitzer Stab 500

**2-Schicht** 9,3mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht

Dimension: 500 x 68 x 9,3mm

### Funktionalitäten:



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für ProActive+ Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig



**GESUND-PARKETT** - ProVital finish: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften




**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

### Verlegetechnik:



### Verlegemuster:

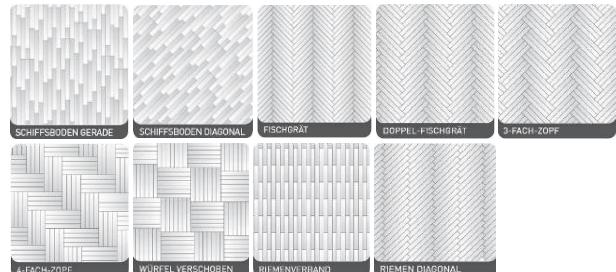

### Produktbeschreibung:

### Holzarten/Farben/Sortierungen/Veredelungen: siehe aktuelle Preisliste

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 9,3mm
Nutzschicht	ca. 2,7mm Massivholz
Trägermaterial	Holzwerkstoff
Bearbeitung	Einzelstab, 4-seitig Nut und Feder
Holzfeuchte	Aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 8 % ± 1 %)
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)
Brandverhalten lt. EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -s1 für Holzart Eiche mit Oberfläche Pro Active+ oder Pro Vital f (ausgenommen Eiche kerngeräuchert) D <sub>fl</sub> -s1 für Holzarten Eiche kerngeräuchert, Nussbaum, Esche und Buche mit Oberflächen Pro Active+ oder Pro Vital f (Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)
Wärmedurchlasswiderstand	0,055 m <sup>2</sup> K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (in Abhängigkeit der Holzart)
Ökologische Verantwortung	

### Oberflächen:



#### PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Pflegefrei, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



#### PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die Einzelstabelemente und die Kombinierbarkeit mit Weitzer Diele 1000
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist (z.B. Brandverhalten oder Rutsch-eigenschaften). Für manche Musterverlegungen müssen bei gewissen Artikeln linke und rechte Stäbe separat bestellt werden. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Für Sonderausführung als französischer Fischgrät gilt: Stablänge gesamt um ca. 9mm kürzer. Stand der Technik 01-2026.