

## Weitzer Strip 360

**2-Schicht** 10,3mm mit ca. 3,6mm Nutzschicht

Dimension: 360 x 108 x 10,3 mm

**Verlegetechnik**



### Funktionalitäten:



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für die Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.




**GESUND-PARKETT:** ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

### Verlegemuster:

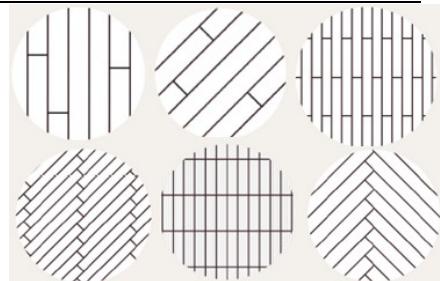

### Produktbeschreibung:

**Holzarten/Farben/Sortierungen/Veredelungen:** siehe aktuelle Preisliste

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 10,3mm
Nutzschicht	ca. 3,6mm Massivholz
Trägermaterial	Holzwerkstoff
Bearbeitung	Lamellenstab 4-seitig Nut und Feder
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 8% ± 1%)
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)
Brandverhalten lt. EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -s1 für Holzart Eiche mit Oberfläche Pro Active+ oder Pro Vital f (ausgenommen Eiche kerngeräuchert) D <sub>fl</sub> -s1 für andere Holzarten mit Oberfläche Pro Active+ oder Pro Vital f (Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)
Wärmedurchlasswiderstand	0,061 m <sup>2</sup> K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtgrat nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (in Abhängigkeit der Holzart)
Ökologische Verantwortung	   

### Oberflächen:



#### PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölfte Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



#### PROVITAL finish – DIE NATURGÖLTFE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Besonders hochwertig und langlebig durch die Massivholznutzschicht von ca. 3,6mm
- Einmalige Design- und Gestaltungsvielfalt.

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftraggeber hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Für manche Musterverlegungen müssen bei gewissen Artikeln linke und rechte Stäbe separat bestellt werden. Stand der Technik 01-2026.